



KAMEFIX PE-SF

STYRENE FREE



стрижень

300 мл
410 мл

Двокомпонентний хімічний анкер на основі поліефірної смоли з високою міцністю на з'єднання, розроблений в основному для встановлення різьбових стрижнів в бетон, кам'яну кладку та порожнисті стінові матеріали. Широко використовується для середніх навантажень як для горизонтального, так і вертикального застосування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Використовується для середніх навантажень
- Нетривалий час між монтажем та прикладанням навантаження.
- Відсутність стіролу, що дозволяє використовувати всередині приміщень.
- Можливість застосування в вологих основах та затоплених отворах.
- Надзвичайно універсальний в цегляній кладці, пустотілих матеріалах та газобетоні.
- Ремонт тріщин і заповнення щілин у бетоні

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Змішаний колір – Сірий
- Щільність - 1,71 кг/м²
- Міцність на стиск - 43,5 Н/мм² (EN ISO 604)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОЗТЯГУВАННЯ - СТАНДАРТНА ГЛИБИНА ЗАКЛАДЕННЯ

Бетон, C20/25, клас міцності різьбового стрижня 5.8

Розмір	Рекомендоване навантаження (кН)		Міжосьова відстань між отворами	Діаметр отвору	Глибина встановлення
	Вирив	Зріз	(мм)	(мм)	(мм)
M8	8,36	5,14	160	10	80
M10	11,79	8,57	200	12	90
M12	17.29	12.00	240	14	110
M16	24.93	22.29	320	18	125
M20	38.14	34.86	400	22	170
M24	50.29	50.29	450	28	210
M30	68.07	81.43	520	35	280



ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ В ГАЗОБЕТОН

Характеристики опору при натяжно -зсувних навантаженнях для автоклавного газобетону.


Розмір	Глибина встановлення (мм)	Рекомендовані навантаження	
		Вирив (кН)	Зріз (кН)
M8	80	1,5	5
M10	90	2,5	8
M12	100	3,5	8
M16	100	4,5	8

ТЕРМІНИ РОБОТИ І ТВЕРДІННЯ


Температура матеріалу основи	-10°C**	-5°C**	5°C	15°C	25°C	35°C
Час монтажу	50'	40'	20'	9'	5'	3'
Час твердіння в сухій основі	240'	180'	90'	60'	30'	20'
Час твердіння в вологій основі	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2

**Температура смоли повинна бути не менше 20 °C

МОНТАЖ В ПОВНОТІЛИХ МАТЕРІАЛАХ

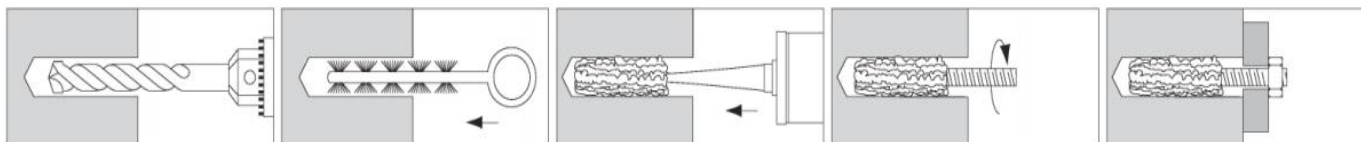

МОНТАЖ В ПУСТОТНИХ МАТЕРІАЛАХ

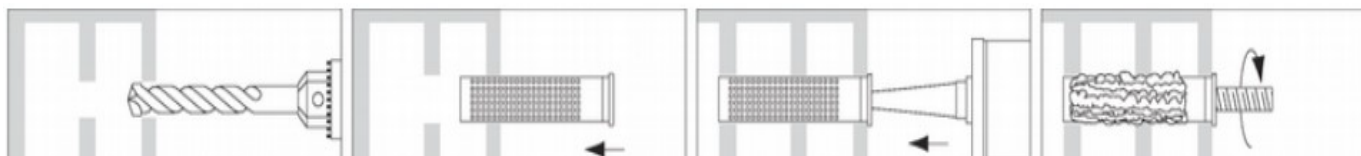

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ/ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Зберігати при температурі від +5°C до +25°C.
Уникати попадання прямих сонячних променів.
Термін придатності 18 місяців з дати виробництва.